

# Коммутационное оборудование


**Применение** - Коммутационные устройства EVESYS служат для включения, отключения, переключения и сигнализации в электрических цепях контроля, сигнализации, учета и т.п. Устройства предназначены для прямой коммутации нагрузок небольшой мощности, либо коммутации с помощью дополнительных контакторов или силовых реле. Выключатели имеют возможность пломбирования как в выключенном положении, так и во включенном.

### Технические характеристики:

Номинальное напряжение $U_n$	230/400 V AC, 24V DC
Номинальный ток $I_n$	16A, 25 A
Номинальная отключающая способность	1,25xIn / 1,1xUn, cosφ=0,6
Номинальный условный ток короткого замыкания	10kA, 400V (cosφ=0,6 для выключателей)
Номинальная частота $f_n$	50/60 Hz
Сечение подключаемых проводников	1x6 мм <sup>2</sup> / 2x2,5 мм <sup>2</sup> (max 1Nm)
Ширина 1 модуля	18 мм
Степень защиты	IP20
Соответствие стандартам	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3


### Выключатели SG (1-0, AC-22A)

Тип	Код	$I_n$ (A)	полюс	$U_n$ (V)	Вид нагрузки	Вес (г)	Упаковка (шт.)
SG 116	760111107	16	1	230	AC-22A	62	10
SG 216	760121104	16	2	400	AC-22A	79	10
SG 316	760131101	16	3	400	AC-22A	86	10
SG 416	760141108	16	4	400	AC-22A	92	10
SG 125	760112108	25	1	230	AC-22A	62	10
SG 225	760122105	25	2	400	AC-22A	79	10
SG 325	760132102	25	3	400	AC-22A	86	10
SG 425	760142109	25	4	400	AC-22A	92	10




### Выключатели SLG с сигнальной лампой (1-0, AC-22A)

Тип	Код	$I_n$ (A)	полюс	$U_n$ (V)	Вид нагрузки	Вес (г)	Упаковка (шт.)
SLG 116	760211100	16	1	230	AC-22A	73	10
SLG 216	760221107	16	2	400	AC-22A	85	10
SLG 316	760231104	16	3	400	AC-22A	89	10
SLG 125	760212101	25	1	230	AC-22A	73	10
SLG 225	760222108	25	2	400	AC-22A	85	10
SLG 325	760232105	25	3	400	AC-22A	89	10



### Переключатели ISG (1-2, AC-22A)

Тип	Код	$I_n$ (A)	полюс	$U_n$ (V)	Вид нагрузки	Вес (г)	Упаковка (шт.)
ISG 116	760311103	16	1	230	AC-22A	65	10
ISG 216	760321100	16	2	400	AC-22A	79	10
ISG 125	760312104	25	1	230	AC-22A	65	10
ISG 225	760322101	25	2	400	AC-22A	79	10



SG 116

SG 316



SLG 116

SLG 316




ISG 116

ISG 225

## Коммутационное оборудование EVESYS

**Переключатели SSG (1-0-2, AC-22A)**

Тип	Код	$I_n$ (A)	полюс	$U_n$ (V)	Вид нагрузки	Вес (г)	Упаковка (шт.)
SSG 116	760611102	16	1	230	AC-22A	74	10
SSG 216	760621109	16	2	400	AC-22A	79	10
SSG 125	760612103	25	1	230	AC-22A	74	10
SSG 225	760622100	25	2	400	AC-22A	79	10



SSG 116

SSG 225

**Кнопка TG 216 (1НО+1НЗ, AC-11)**


Тип	Код	$I_n$ (A)	полюс	$U_n$ (V)	Вид нагрузки	Вес (г)	Упаковка (шт.)
TG 216	764904101	16	2	230	AC-11	81	10


**TG 216**


TG 216

**Кнопка-лампа TLG 216 (1НО+1НЗ, AC-11)**

Тип	Код	$I_n$ (A)	полюс	$U_n$ (V)	Вид нагрузки	Вес (г)	Упаковка (шт.)
TLG 216 "Red"	760412107	16	2	230	AC-11	86	10
TLG 216 "Yellow"	760413108	16	2	230	AC-11	86	10
TLG 216 "Green"	760414109	16	2	230	AC-11	86	10
TLG 216 "White"	760411106	16	2	230	AC-11	86	10


**TLG 216**


TLG "Red"

TLG "Yellow"

**Лампа сигнальная LG1**

Тип	Код	$I_n$ (A)	полюс	$U_n$ (V)	Лампа	Вес (г)	Упаковка (шт.)
LG1 "Red"	760512100	16	2	230	макс. 2Вт	72	10
LG1 "Yellow"	760513101	16	2	230	макс. 2Вт	72	10
LG1 "Green"	760514102	16	2	230	макс. 2Вт	72	10
LG1 "White"	760511109	16	2	230	макс. 2Вт	72	10



**LG1**


LG1 "Green"

LG1 "White"


**Колпачки TLG**

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
TLG "Red"	763712109	7	5
TLG "Yellow"	763709109	7	5
TLG "Green"	763708108	7	5
TLG "White"	763701101	7	5

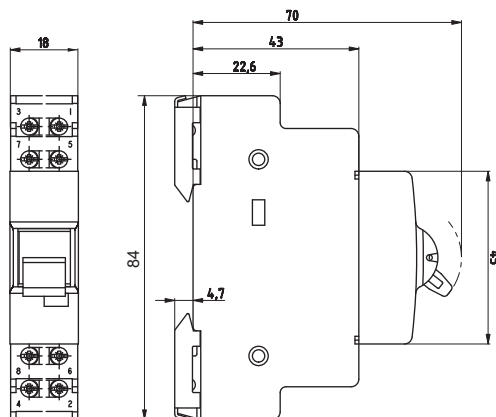
**Габаритные размеры**


## Выключатели нагрузки SV / Коммутационное оборудование

## Габаритные размеры SV

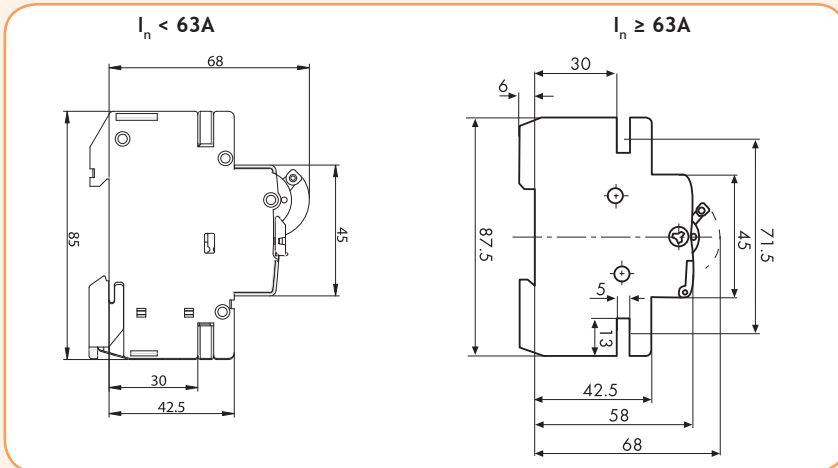

## Розетка на шину TH 35

Тип	Код	$I_n$ (A)	Размер (Ш x В x Г)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
t-2P+Z schuko	2414021	16A AC / 10A DC	45 x 70 x 66	77	1/15
t-2P+Z schuko (P)	2414020	16A AC / 10A DC	45 x 90 x 65	80	4/36


**Применение** - Звонки/зуммеры используются в пультах управления и распределительных щитах для звуковой сигнализации. Мощность сигнала (расстояние 1 м.) ZE, BE — 75 dB. Время работы max. 1 мин. Соответствие стандартам: CEE 15, DIN 43880

## Звонок ZE / Зуммер BE

Тип	$U_n$ (V)	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
ZE 220	230	2412001	70	12/108
ZE 8	8	2412002	70	12/108
BE 220	230	2413001	54	12/108
BE 8	8	2413002	54	12/108

## Звонковые трансформаторы

Тип	$I_n$ (A)	$P_n$ (VA)	$U_n$ (V)	$U_{2n}$ (V)	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
Zt 8/8	1	8	230	4,6,8	2411005	620	1/36
Zt 8/12	0,63	8	230	6,8,12	2411006	600	1/36
Zt 16/12	1,33	16	230	6,8,12	2411007	600	1/36
Zt 8/8-2M	0,63	8	230	8	2411010	314	1/54
Zt 8/12-2M	1,33	12	230	12	2411011	312	1/54

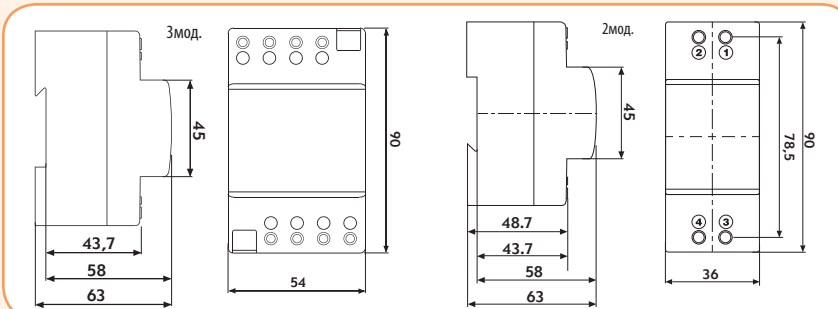

SV 463 ..4125


 t-2P+Z Schuko  
2414021

 t-2P+Z Schuko (P)  
2414020

 ZE...  
BE...
